


VARIOSTOR

DC・AC インバーター



リチウムイオン 蓄電池

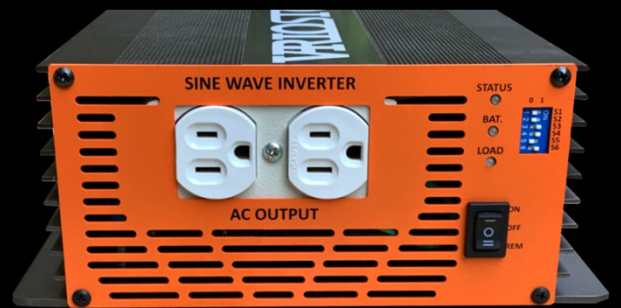


バリオスター株式会社

小型・軽量 DC・ACインバーター




モデル	S-1500-12V S-1500-24V	S-2000-24V S-2000-48V	S-3000-24V S-3000-48V	
能力	1500W	2000W	3000W	
最大出力				
常時	1500W	2000W	3000W	
瞬間ピーク(3秒)	3000W	4000W	6000W	
ターボモード時(30℃未満)	1800W	2400W	3600W	
出力電圧	100VAC / 110VAC / 115VAC / 120VAC (ディップスイッチ選択可能)			
出力周波数	50Hz / 60Hz(ディップスイッチ選択可能)			
出力波形	純正弦波			
THD(歪み率)	ノーマルモード:2.5%未満 ターボモード:2.5%未満			
入力電圧範囲	ノーマルモード:2.5%未満 ターボモード:2.5%未満			
12VDC モデル	10.5VDC ~ 16.5VDC			
24VDC モデル	21.0VDC ~ 33.0VDC			
48VDC モデル	42.0VDC ~ 66.0VDC			
最大効率				
12VDC モデル	92%			
24VDC モデル	93%			
48VDC モデル	93%			
無負荷時消費電力				
12VDC モデル	< 1.63A	< 1.94A	< 2.62A	
24VDC モデル	< 0.82A	< 0.97A	< 1.31A	
48VDC モデル	< 0.41A	< 0.49A	< 0.66A	
エコモード時	< 1W	< 1W	< 1W	
寸法(幅 * 高さ * 奥行き) (mm)	222*88.9*340	222*88.9*405	222*88.9*490	
重量(kg)	3.9	5.3	6.4	

(S-1500W モデル)

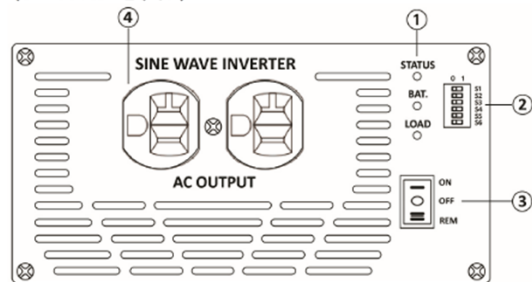

(S-2000W モデル、 S-3000W モデル)

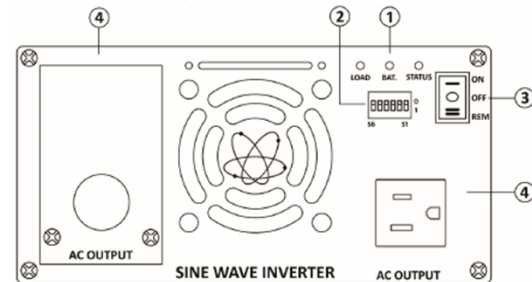

番号	機能
①	状況表示インジケータ
②	ディップスイッチ
③	メインスイッチ
④	AG 出カソケット / 端子

小型・高密度 リチウムイオン電池

蓄電容量 : 1.08kWh
外形寸法(L/W/H) : 311 / 151 / 131 mm
本体重量 : 8.05 kg
構成材料 : 三元系リチウムイオン
充電電圧 : 29.4 V±0.3V
標準充電電流 : 8.8 A
最大充電電流 : 176A
標準放電電流 : 8.8A
最大放電電流 : 176A
放電停止電圧 : 21V
使用環境 : 0~55℃

